



TU | TU-L
TN-L

ANHÄNGER



ALLESKÖNNER

04

Unsere Anhänger vom Typ TU sind wahre Alleskönner im Bau. Umfangreiches Zubehör und die extrem robuste Bauweise sorgen dafür, dass wirklich jede Ladung spielend leicht transportiert werden kann. Der TU ist ein verlässlicher Partner in bekannter Goldhofer-Qualität und garantiert Ihnen einen hohen Wiederverkaufswert, wenn Sie sich doch von ihm trennen können.



HART IM NEHMEN DIE LÖSUNG FÜR EXPERTEN

Der tägliche Einsatz in der harten Baubranche verlangt den Transportfahrzeugen alles ab. Unsere Anhänger sind die Lösung, wenn robuste und wirtschaftliche Fahrzeuge benötigt werden. Das umfangreiche Zubehör stellt sicher, dass jede Ladung im Nutzlastbereich bis zu 47 t ein Leichtes wird.

DEM GEHT DIE LUFT NIE AUS

06

Der Typ TN-L unterscheidet sich vom TU nur durch eine eingebaute Nachlaufkacke und die zusätzliche Luftfederung. Somit sind Sie im Einsatz noch flexibler, da Ihr TN-L wendiger ist und auch extreme Nutzlasten leicht bewältigt werden können.





- IHR NUTZEN**
- ✓ Umfangreiches anschraubbares Zubehör, auch zur Ladungssicherung
 - » Schnelles und sicheres Bewegen der Ladung
 - ✓ Lange Baggerstiellmulde
 - » Niedrigste Ladehöhen zur Erfüllung von strengsten Höhenrichtlinien
 - ✓ Biegesteifer und robuster Fahrzeugrahmen
 - » Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

TECHNISCHE MERKMALE

+ Achslast	10 t bei 80 km/h
(je nach Ländervorschrift)	12 t bei 80 km/h
(technisch)	
+ Ladehöhe	835-860 mm
+ Bereifung	245/70 R 17,5
+ Fahrzeugbreite	2.550 mm
+ Achsabstand	1.360 mm

TU | TU-L ALLESKÖNNER



UMFANGREICHES ZUBEHÖR



INTEGRIERTE RAMPENSICHERUNG



ROBUSTER FAHRZEUGRAHMEN



- + Ladeflächenlänge
5.700 mm/6.200 mm/6.500 mm/6.700 mm/7.000 mm/7.500 mm
- + Achszahl 3-4



LANGFRISTIGER ERFOLG
Experten wissen, was sie benötigen, um einen wirklich guten Job zu erledigen. Der TU unterstützt Sie als leistungsfähiges und zukunfts-sicheres Fahrzeug im täglichen Einsatz in der Baubranche.




- IHR NUTZEN**
- ✓ Umfangreiches anschraubbares Zubehör, auch zur Ladungssicherung
 - » Schnelles und sicheres Bewegen der Ladung
 - ✓ Biegesteifer und robuster Fahrzeugrahmen
 - » Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
 - ✓ Nachlaufenkachse
 - » Höhere Wendigkeit im Einsatz



TECHNISCHE MERKMALE

+ Achslast <i>(je nach Ländervorschrift)</i> <i>(technisch)</i>	10 t bei 80 km/h 12 t bei 80 km/h
+ Ladehöhe	875 mm
+ Bereifung	245/70 R 17,5 205/70 R 17,5
+ Fahrzeugbreite	2.550 mm/2.750 mm
+ Achsabstand	1.360 mm

TN-L DEM GEHT DIE LUFT NIE AUS



HOHE WENDIGKEIT



HÖCHSTE NUTZLASTEN



UMFANGREICHES ZUBEHÖR



- + Ladeflächenlänge
7.300 mm/7.400 mm/8.500 mm
- + Achszahl 5-6



WORAUF ES IM ALLTAG ANKOMMT

Ein guter Job braucht ein starkes Fahrzeug – unser Anhänger vom Typ TN-L ist Ihr treuer Begleiter im Transportalltag – ausgestattet mit umfangreichem Zubehör und vielfältigen Verzurrmöglichkeiten sind Nutzlasten von bis zu 47 t ein Leichtes.

TU | TU-L | TN-L ZUBEHÖR




ALLGEMEINES ZUBEHÖR	<ul style="list-style-type: none"> + Werkzeugkasten aus Kunststoff (<i>schraubbar</i>) + Ersatzradhalter (<i>schraubbar</i>) + Gummibelag + Warntafel
ZUGGABEL	<ul style="list-style-type: none"> + Gekröpfte Zuggabel mit Schwenkzugöse
LADEFLÄCHE	<ul style="list-style-type: none"> + Rungentaschen vorn (<i>schraubbar</i>) + Ladegutsicherungsschiene + Walzenvorbau + Klappbare Verbreiterung (<i>schraubbar</i>) + Lastbock (<i>schraubbar</i>)
HECK	<ul style="list-style-type: none"> + Hydraulisches Rampenhebwerk mit integrierter Rampensicherung + Hydraulische Rampenverschiebung + Hydraulische Abstützung + Kletterleisten auf der Rampe + 1- oder 2-teilige Rampe

TU | TU-L | TN-L TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN

	TU TU-L	TN-L
Achslast <i>(je nach Ländervorschrift)</i> <i>(technisch)</i>	10 t bei 80 km/h 12 t bei 80 km/h	10 t bei 80 km/h 12 t bei 80 km/h
Ladehöhe	835-860 mm	875 mm
Bereifungen	245/70 R 17,5	245/70 R 17,5 205/70 R 17,5
Fahrzeugbreite	2.550 mm	2.550 mm/2.750 mm
Ladeflächenlänge	5.700 mm/6.200 mm/6.500 mm 6.700 mm/7.000 mm/7.500 mm	7.300 mm/7.400 mm/8.500 mm
Achsabstand	1.360 mm	1.360 mm
Achszahl	3-4	5-6
Oberflächenveredelung	Langlebigkeit durch hochwertige Lackierung mit Zinkstaubgrundierung	

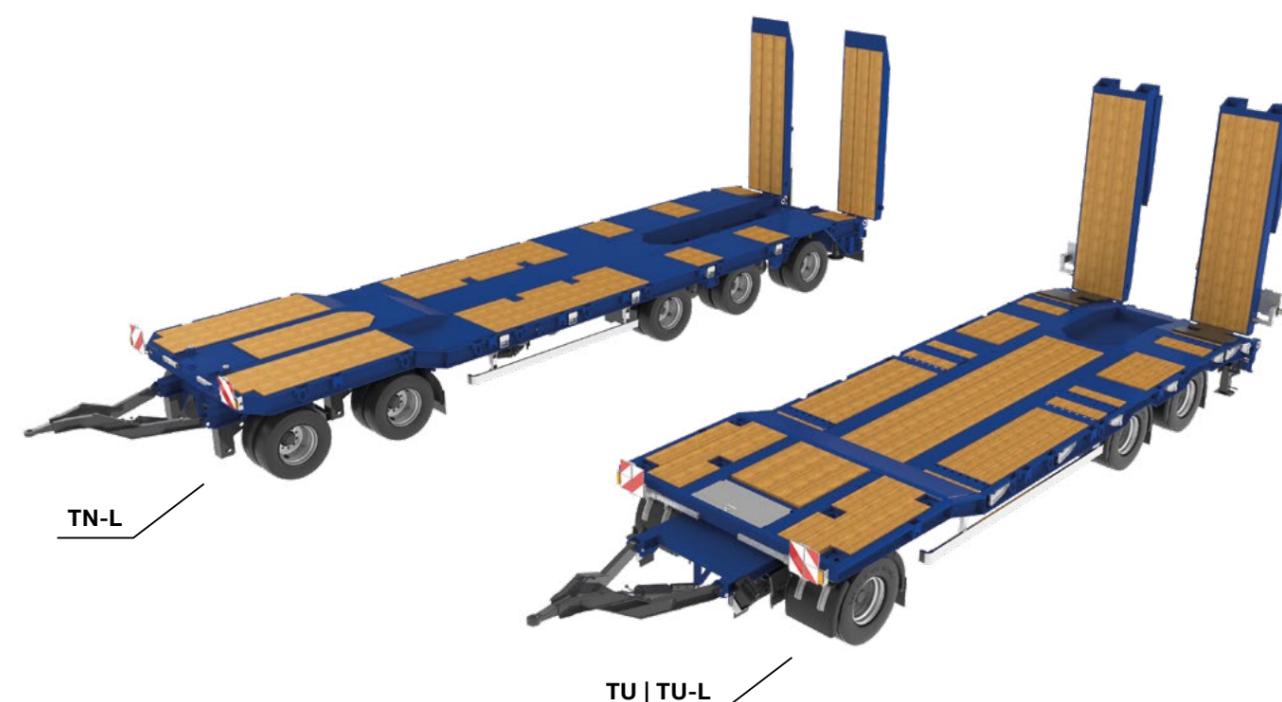

GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT

Donaustrasse 95, 87700 Memmingen/Germany
Tel.: +49 8331 15-0, Fax: +49 8331 15-239
Web: www.goldhofer.com, E-Mail: info@goldhofer.com

VERTRIEB

Tel. Vertrieb Europa: +49 8331 15-341
Tel. Vertrieb International: +49 8331 15-342
E-Mail: sales-transporttechnology@goldhofer.com

DIENTLEISTUNGEN UND ERSATZTEILE

Tel.: +49 8331 15-400, Fax: +49 8331 15-247
Notfall-Hotline: +49 172 837 61 65
E-Mail: service-transporttechnology@goldhofer.com